

## 重 要

# AtermWM3500R ご購入のお客様へ

このたびはAtermWM3500Rをご購入いただき、誠にありがとうございます。


インターネットをご利用いただく場合は、初回のみ、WiMAXサービス加入契約を行っていただく必要があります。

本商品同梱の「つなぎかたガイド」と本書をあわせてご覧ください。

## 操作手順

### 1. 本商品の電源ボタンを押下して電源を入れます

本商品側面の電源ボタンを2秒程度押し、POWERランプが緑点灯することを確認する

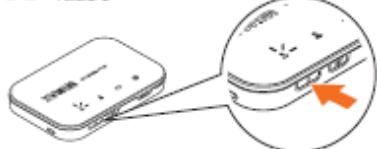

WiMAXランプが赤点滅になります。

詳細はつなぎかたガイドの「はじめに」を参照してください。

(本体のアンテナランプでWiMAXの電波が受信できることを確認してください)

### 2. 本商品と端末(子機)を接続します

本商品とパソコンやWi-Fi機器との接続を行います。

詳細は商品添付のつなぎかたガイド「STEP1」を参照してください。


なお、パソコンでは一部の無線LAN端末(子機)が接続できない場合がありますので、本商品とパソコンをUSBケーブルやクレードル(オプション品)を使用し有線で接続してください。

※ゲーム機によっては、設定画面が正しく表示できない場合があります。

※iPad,iPhone,iPod touch等で接続する場合は、取扱説明書に従い、一旦、Safari ブラウザを再起動してください。

### 3. 本商品のRESETスイッチを押下

本商品のPOWERランプが緑点灯、WiMAXランプが赤点滅を確認して、RESETスイッチを細い棒状のやうなもので、POWERランプが赤点滅するまで6~10秒押し続けます。

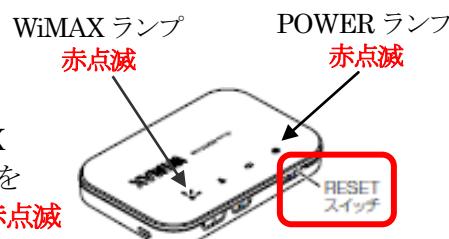

### 4. 接続機器から本商品のクイック設定Webへログインし加入契約をします

WiMAXサービス加入契約を開始する際は、アンテナランプでWiMAXの電波が受信できることを確認してください。

①インターネットエクスプローラなどのWWWブラウザを起動し、<http://192.168.0.1/>を入力して、Web ウィザードを開きます。


②STEP1：契約処理の開始→[今すぐ契約]ボタンをクリックします。



③接続処理中の画面が表示され、WiMAXランプが緑点滅に変わります。




④接続中の画面に変わりサインアップ処理を開始します。

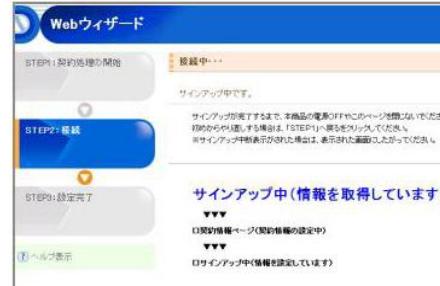

「STEP1」へ戻るボタン

※接続機器の設定によっては、1~2分経過すると、別ウインドウで下図の「契約情報の設定中」の画面が表示されます。

**!** 「3分以上経っても、画面が切り替わらない場合は」  
画面右下の「[STEP1]へ戻る」をクリックしてください。  
クリックすると「サインアップ中断」画面が表示されますので、商品のPOWERボタンを5~7秒押し、いったん電源OFFさせ操作手順の最初から作業しなおしてください。

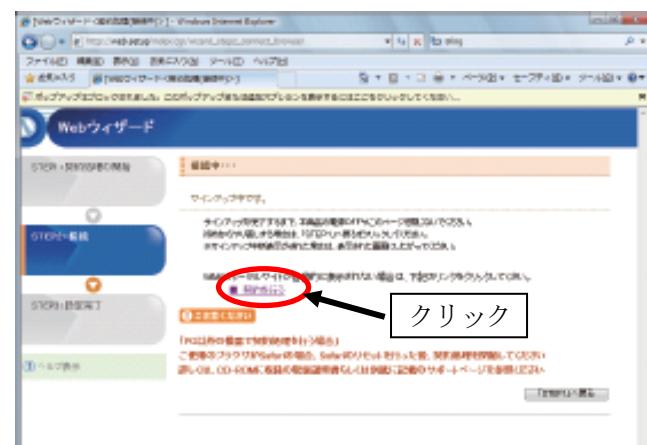

⑤ WiMAXポータルサイトが表示されます。

画面の案内に従って、ご希望のサービス事業者と契約してください。



**!** 「サインアップ完了しますと初期化を開始します。」  
サービス加入者手続きが終り、サインアップ完了の画面が表示されますと、商品の初期化動作(再起動)します。(約1~2分)  
※クイック設定Webの管理者パスワードの再設定をして下さい。  
商品のWiMAXランプが緑点灯したら、サインアップは成功しております。(赤点灯している場合は、最初からやり直して下さい。)