

## Aterm® DR222G (A)

## つなぎかたガイド

STEP  
1

## 箱の中身をチェックしよう

- 本商品が到着したらすぐに添付品をご確認ください。不足しているものがありましたら、2週間に内に別途添付されている問い合わせ窓口までご連絡ください。


STEP  
2

## パソコンのネットワークを設定しよう

## パソコンの準備

## ● LANポートの準備：

本商品を接続するには、パソコンにETHERNETポート（100BASE-TX/10BASE-T）が必要です。装備されていない場合は、市販のLANカード／LANボードを購入して、取り付けとOSに対するドライバのインストールを行ってください。

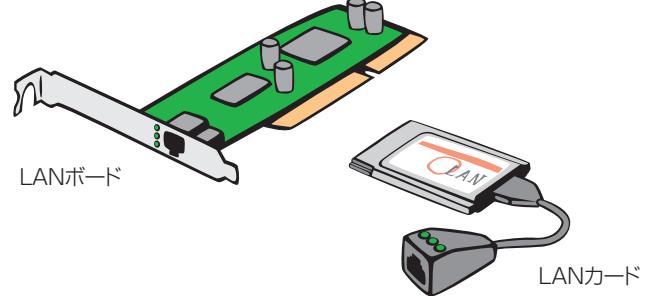

## ● ファイアウォールなど、全てのソフトの停止：


本商品設定の前に、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトは一旦停止してください。停止しない（起動したまま）と本商品の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。

## Mac OS X

- 1 アップルメニューの【システム環境設定】を開き、【ネットワーク】アイコンを選択する
  - 2 【表示】を【内蔵Ethernet】にし、【設定】を【DHCPサーバ】にする
  - 3 【DHCPクライアントID】と【検索ドメイン】【ドメインネームサーバ】を空白にする
  - 4 [今すぐ適用] をクリックし、ウィンドウを閉じる
- 以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

## Mac OS 9.x/8.x

- 1 アップルメニューの【コントロールパネル】の【TCP/IP】を開く
- 2 【経由先】を【Ethernet】にする
- 3 【設定方法】を【DHCPサーバ】にする
- 4 【DHCPクライアントID】と【検索ドメイン名】を空白にし、ウィンドウを閉じる

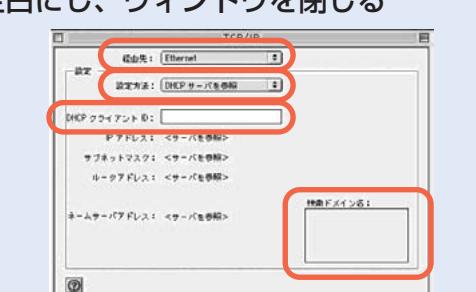

- 5 確認のダイアログが表示されたら【保存】をクリックする

以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

## WWWブラウザ (Internet Explorerなど) の準備

本商品は、下記のバージョンのWWWブラウザ (Internet Explorerなど)に対応しています。

Windows® XP/2000 Professional/Me/98の場合  
Microsoft® Internet Explorer Ver.5.5以上に対応  
Netscape® Ver.6.1以上に対応

Mac OS X/9.x/8.6の場合  
Microsoft® Internet Explorer Ver.5.0以上に対応  
Netscape® Ver.6.0以上に対応


## WWWブラウザの設定確認

インターネットに接続するには、WWWブラウザ (Internet Explorer等)の設定が「ダイヤルしない」「プロキシサーバーを使用しない」設定になっている必要があります。設定されていない場合は、裏面「WWWブラウザの設定確認のしかた」を参照して設定してください。

## Windows® XP


画面は、Windows® XPのカテゴリ表示を事例に記載したものです。  
表示の切り替えかたは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

- 1 [スタート]から【コントロールパネル】を選択する
- 2 [ネットワークとインターネット接続]をクリックし、[ネットワーク接続]をクリックする
- 3 [ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]をクリックする
- 4 [全般]タブをクリックし、[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリックする
- 5 [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択する

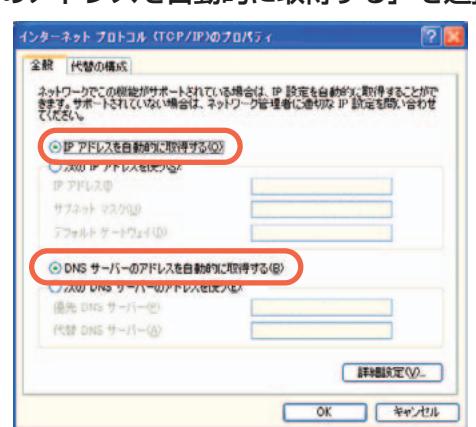

- 6 [OK]をクリックする
- 7 [OK]または[閉じる]をクリックする
- 8 [戻る]をクリックし、[ネットワークとインターネット接続]画面の[インターネットオプション]をクリックする


- 9 [接続]タブをクリックし、リストにダイヤルアップの設定がある場合は【ダイヤルしない】を選択する

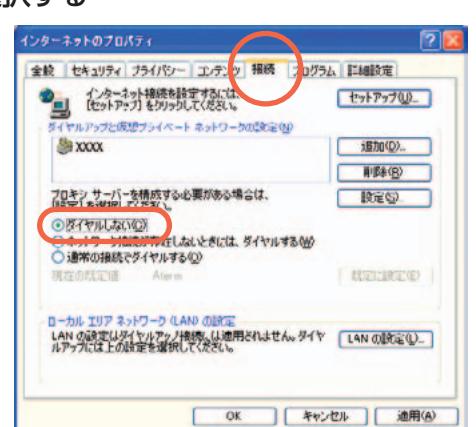


- 10 [OK]をクリックする
- 以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

## Windows® 2000 Professional

- 1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル]を選択する
- 2 [ネットワークとダイヤルアップ接続]アイコンをダブルクリックする
- 3 [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックする
- 4 リストの[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリックする

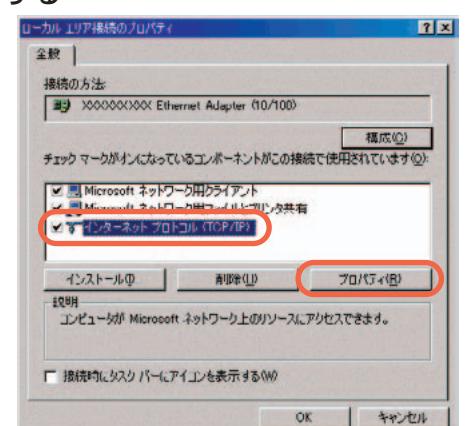


- 5 [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択する

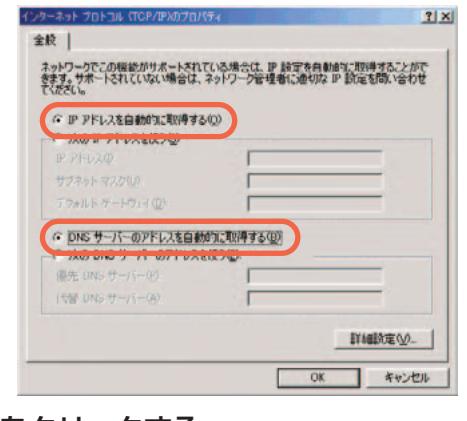

- 6 [OK]をクリックする
- 7 [OK]をクリックする

- 8 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル]を選択する

- 9 [インターネットオプション]アイコンをダブルクリックする

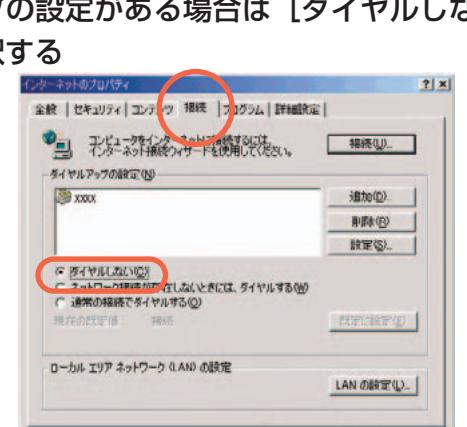


- 10 [接続]タブをクリックし、リストにダイヤルアップの設定がある場合は【ダイヤルしない】を選択する
- 11 [OK]をクリックする
- 以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。


## Windows® Me/98

画面は、Windows® Meを事例に記載したものです。


- 1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル]を選択する
- 2 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックする
- 3 リストの[TCP/IP] -> [お使いのLANカード（またはお使いのLANポート）]を選択し、[プロパティ]をクリックする

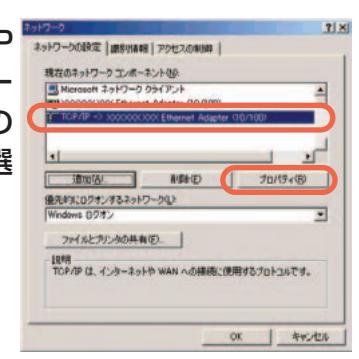

- 4 [IPアドレス]タブをクリックし、[IPアドレスを自動的に取得]を選択する

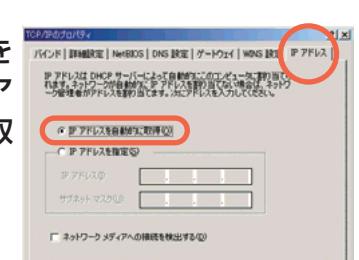

- 5 [ゲートウェイ]タブをクリックし、何も指定されていないことを確認する

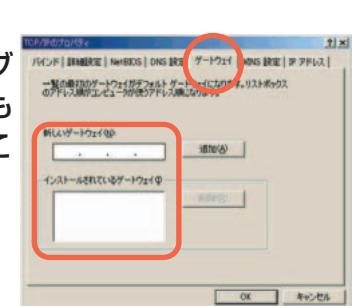

- 6 [DNS設定]タブをクリックし、[DNSを使わない]を選択する



- 7 [OK]をクリックする

- 8 [OK]をクリックする

- 9 再起動の指示があった場合はパソコンを再起動する

- 10 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル]を選択する

- 11 [インターネットオプション]アイコンをダブルクリックする

- 12 [接続]タブをクリックし、リストにダイヤルアップの設定がある場合は【ダイヤルしない】を選択する

- 13 [OK]をクリックする

以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

## STEP 4 接続して電源を入れよう

**1 縦置きスタンドを取り付ける**

**2 アース線を接続する**  
アース線は添付されていません。別途ご準備願います。

**3 ADSL回線に接続し、電話機をつなぐ**

- スプリッタの青印(MODEM)と本商品の青印(ADSL回線ポート)を接続する
- スプリッタのLINEとADSL回線を接続する
- スプリッタの黄色印(PHONE)と電話機を接続する

**4 パソコンを接続する**

**5 電源ジャックを接続する**

**6 ACアダプタを接続する**  
(前面ランプが交互に点滅したあと、POWERランプが緑点灯します)

パソコンの電源を入れPOWERランプとLANランプとLINEランプが点灯していることを確認してください。  
ランプの状態が違う場合は、「お使いになる前に」(別冊)のトラブルシューティングを参照してください。  
LINEランプはADSL回線接続してから30秒～5分ぐらいで点灯します。

LINEランプ、POWERランプ、LANランプ


フック

接続した電源コードはフックにかけてご使用ください。

## 本商品とパソコンの接続を確認するには(IPアドレスの確認)

### Windows® XP/2000 Professional

- パソコンの電源を入れ、本商品前面のLANランプが点灯することを確認する
- パソコンが立ち上がったら、[スタート]から[すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト]を実行する  
Windows® 2000 Professionalの場合は[スタート]から[プログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト]を実行する
- [コマンドプロンプト]の画面が表示されたら、「ipconfig /renew」と入力し、[Enter]キーを押す
- [Ethernet adapter ローカル エリア接続:]が表示され、IPアドレス(IP Address)が「192.168.0.x」になっていることを確認する  
(xは1を除く任意の数字です)
- 「exit」と入力し、[Enter]キーを押す

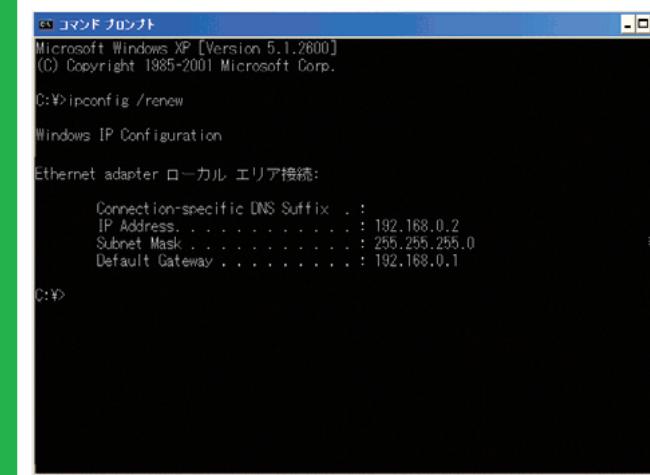

画面は、Windows® XPを事例に記載したものです。


### Windows® Me/98

- パソコンの電源を入れ、本商品前面のLANランプが点灯することを確認する
- パソコンが立ち上がったら、[スタート]から[ファイル名を指定して実行]をクリックし、「winipcfg」と入力後、[OK]をクリックする
- Ethernetアダプタ情報の■をクリックし、お使いのLANカード/ボードを選択する
- IPアドレスが「192.168.0.x」となっていることを確認する  
(xは1を除く任意の数字です)
- [OK]をクリックする



### Mac OS X


- パソコンの電源を入れ、本商品前面のLANランプが点灯することを確認する
- アップルメニューから[システム環境設定] → [ネットワーク]アイコンを選択する
- [TCP/IP]タブで、IPアドレスが「192.168.0.x」になっていることを確認する  
(xは1を除く任意の数字です)

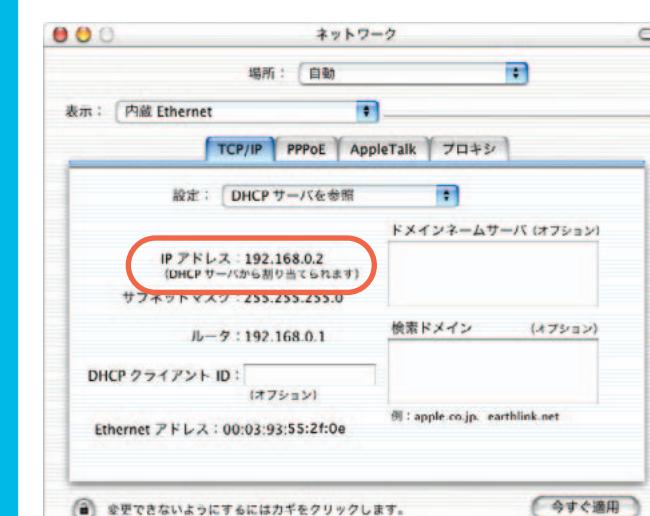

画面は、Mac OS X 10.1を事例に記載したものです。

### Mac OS 9.x/8.x

- パソコンの電源を入れ、本商品前面のLANランプが点灯することを確認する
- アップルメニューから[コントロールパネル] → [TCP/IP]を選択する
- IPの設定画面が表示されたら、IPアドレスが「192.168.0.x」になっていることを確認する  
(xは1を除く任意の数字です)

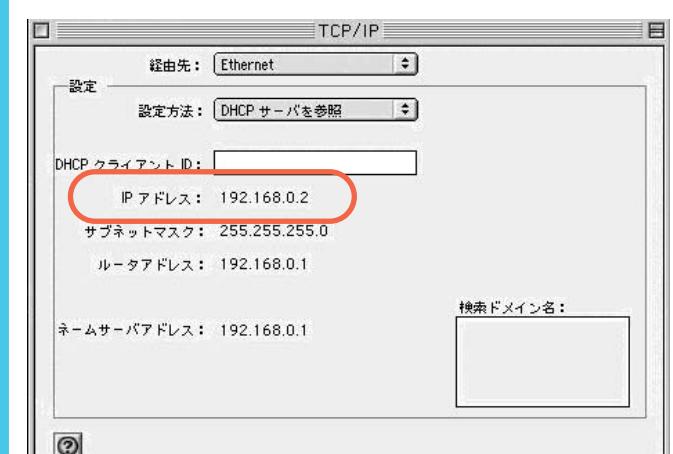

画面は、Mac OS 9.2を事例に記載したものです。

## マニュアルの見かた

- 本商品のマニュアルは次の通りです。ご使用の目的にあわせてお読みください。



### お使いになる前に(別冊)

本商品をお使いいただく前にあらかじめ確認していただきたい注意事項、トラブルシューティングを記載しています。

### 機能詳細ガイド

本商品の様々な機能については「機能詳細ガイド」で詳しく説明しています。「機能詳細ガイド」は、ホームページに掲載しています。下記のURLからご覧ください。

<http://aterm.cplaza.ne.jp/manual/a/200ref/>

## クイック設定Webをご使用になる前に

- クイック設定Webをお使いになるときは、WWWブラウザの設定でJavaScript®を有効にしてください。

### ■WWWブラウザ設定確認のしかた

WWWブラウザ(Internet Explorer等)の設定を「ダイヤルしない」「プロキシサーバーを使用しない」設定にします。

右記はWindows® XP/2000 Professional/Me/98でInternet Explorer 6.0をご利用の場合の設定方法の一例です。お客様の使用環境(プロバイダやソフトウェア等)によっても変わりますので詳細はプロバイダやソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

- Internet Explorerのアイコンをダブルクリックして、Internet Explorerを起動します。

- [ツール]の[インターネットオプション]を選択します。

- [接続]タブをクリックします。

- ダイヤルアップの設定欄で、「ダイヤルしない」を選択してください。

- [LANの設定]をクリックします。

- [LANにプロキシサーバーを使用する]と[設定を自動的に検出する]の□を外します。

\*プロバイダからプロキシの設定指示があった場合は、従ってください。

## レンタル契約を解約するときは

- レンタル契約を解約される場合は、ご契約のプロバイダへ必ずご連絡ください。その後、本商品一式(添付品も含む)を返却してください。

輸送時の破損を防ぐため、本商品の箱・梱包材、またはエアキャップなどの緩衝材に梱包ください。

## STEP 6 インターネットに接続しよう

PPPランプが点灯していることを確認してからインターネットに接続してください。  
PPPランプが点滅しているときは、本商品を初期化して再度STEP 5を行ってください。  
また、PPPランプが点滅しているときは、IDまたはパスワードの誤りが考えられます。  
プロバイダにお問い合わせください。

**本商品の初期化**

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して工場出荷時の状態に戻すことをいいます。  
本商品がうまく動作しない場合や今までとは違う回線に接続する場合は、本商品を初期化して初めて設定し直すことをお勧めします。  
いつも初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷状態に戻りますのでご注意ください。

① 本商品から電源ジャックを取り外す。

② 10秒ほど待ってから電源ジャックを差し込み後、3秒以内にイニシャルスイッチを押す。  
(前面ランプが交互に点滅したあとLINEランプ、PPPランプ、DATAランプ、POWERランプが同時に緑点滅するまで押し続けるください) \*イニシャルスイッチは先の尖ったまようじなどで押してください。  
POWERランプが緑点灯すると初期化は完了です。

イニシャルスイッチ

インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。

- WWWブラウザ(Internet Explorerなど)を起動する
- 外部のホームページを開く 例)ホームページ : <http://aterm.cplaza.ne.jp/bb-support/acca/>