

Aterm® WL5450AP

つなぎかたガイド

★本書では、無線LANアクセスポイントWL5450APを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。[無線LANご利用ガイド] Px~ は本商品に添付の「無線LANご利用ガイド」(別冊)をご覧ください。

インフォメーションサービス

●Aterm (エーテーム) インフォメーションセンター イー・アクセス担当窓口

ナビダイヤル 0570-011112

携帯電話用電話番号 04-7181-0684

お問い合わせ受付時間

午前9時~午後6時(月~金曜日)・午前9時~午後5時(土曜日)

(日・祝日、年末年始、当社の休日はお休みさせていただきます)

■ナビダイヤルおよび携帯電話用電話番号への電話料金はお客様のご負担となります。

■パソコンの設置や操作方法などについては、パソコンのサポートセンターなどにお問い合わせください。

■ホームページ: <http://www.aterm.jp/eaccess/> Atermに関する情報を掲載しています。(2007年12月現在)

※Atermの機能や取り扱い方法などで不明な点がありましたら、上記ホームページをご参照ください。

解決しない場合は、専用フォームにてお問い合わせ(返信はメール) いただくことができます。

Windows、Windows Vistaは米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登録商標です。

Mac、Macintoshは米国および他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

JavaScriptは米国Sun Microsystems, Inc. の米国および他の国における登録商標です。その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2007. © NEC AccessTechnica,Ltd. 2007

STEP

1 箱の中身をチェックしよう

設置を始める前に、添付品がすべてそろっていることをご確認ください。不足しているものがありましたら、お問い合わせ先にご連絡ください。



STEP

2 接続して電源を入れよう



1 縦置きスタンドにラバーシート(添付品)を貼り付ける

※貼り付けたあと、ラバーシート(添付品)表面のフィルムをはがしてご使用ください。




2 縦置きスタンドを取り付ける


※スタンドは「FRONT」文字のある方を本商品の前になるように装着してください。

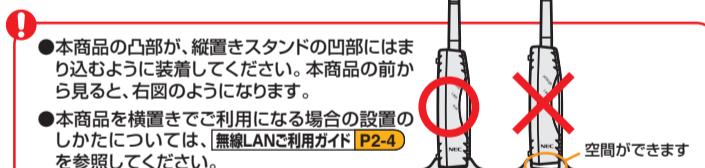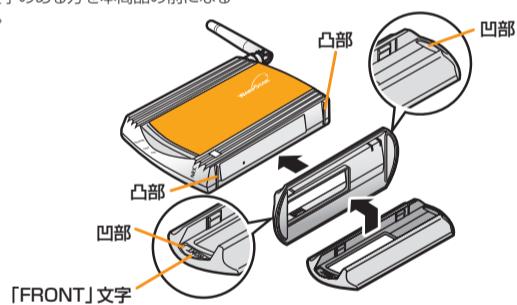


3 ブロードバンドモ뎀に接続する

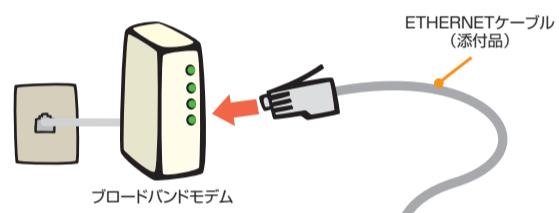

4 ACアダプタのプラグを本商品に接続する

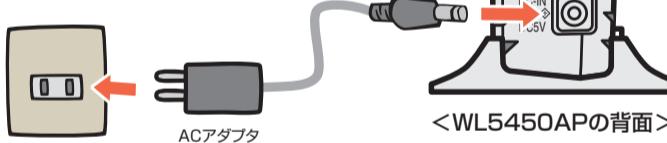


5 ACアダプタを電源コンセントに接続する




ACアダプタ(電源プラグ)は、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付のACアダプタ(電源プラグ)は他の製品に使用しないでください。

6 POWERランプが緑点灯することを確認する

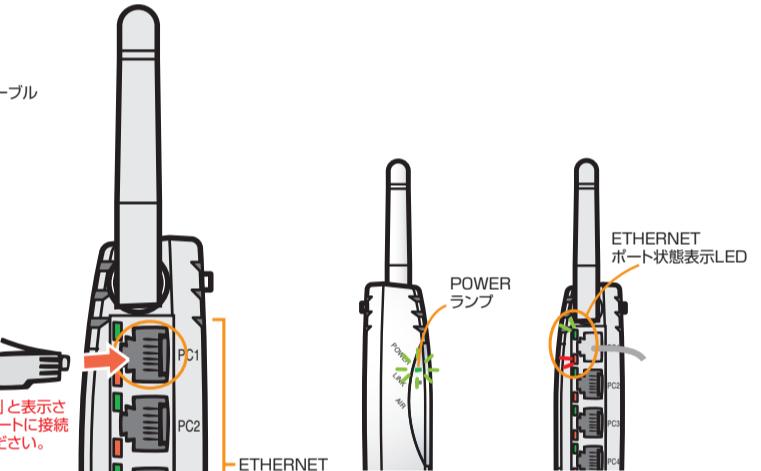

7 背面のETHERNETポート状態表示LEDが緑または赤点灯することを確認する

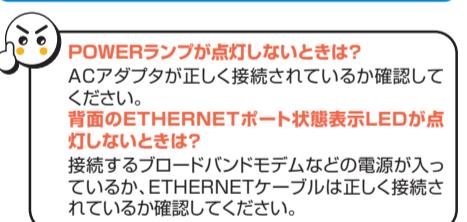POWERランプが点灯しないときは?
ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。

背面のETHERNETポート状態表示LEDが点灯しないときは?

接続するブロードバンドモードなどの電源が入っているか、ETHERNETケーブルは正しく接続されているか確認してください。

STEP

3 設定の前に確認しよう

パソコン側での準備

LANポートの準備

ETHERNETポートに接続する場合は、パソコンにLANポート(ETHERNETポート) [100BASE-TX/10BASE-T] が必要です。装備されていない場合は、市販のLANカード/LANボードを購入して、LANポートが使用できるよう設定しておいてください。

ファイアウォールなど、すべてのソフトの停止

本商品の設定の前に、ファイアウォール、ウィルスチェックなどのソフトはいったん停止してください。インターネットに接続できたら、もう一度必要な設定を行ってください。停止しない(起動したままでいる)と無線LANアクセスポイント(親機)の設定ができないかもしれません。通信が正常に行えない場合があります。(パソコンによっては、ファイアウォール、ウィルスチェックなどのソフトがあらかじめインストールされている場合があります。)停止や設定の方法はソフトによって異なりますので、ソフトまたはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

プロバイダから配布された接続ツールを停止

プロバイダから配布されるPPPoEなどの接続ツールをご使用の場合は、停止しておいてください。

WWWブラウザの設定

WWWブラウザ(Internet Explorerなど)の接続設定を「ダイヤルしない」「プロキシサーバーを使用しない」にしておいてください。[無線LANご利用ガイド] P1-8

WWWブラウザで本商品の設定を行う場合は、JavaScriptを有効にする設定にしておいてください。

[無線LANご利用ガイド] P1-9

また、本商品は以下のWWWブラウザで設定することができます。

Windows Vista®の場合

Internet Explorer 7.0以上に対応

Windows® XP/2000 Professional/Me/98SE/98の場合

Internet Explorer 5.5以上に対応

Netscape 6.1以上に対応

Mac OS X/9.2/9.1/8.6の場合

Internet Explorer 5.0以上に対応

Netscape 6.01以上に対応

パソコンのネットワークの確認

WWWブラウザから本商品を設定する場合や、ブロードバンドモードなどDHCPサーバ機能を持った機器が無い環境でらくらく無線スタートおよびらくらく無線スタートEXで設定する場合は、パソコンのIPアドレスの設定をいったん固定しておいてください。設定が完了したあとは、パソコンのIPアドレスをお使いの環境に合わせて元に戻してください。[無線LANご利用ガイド] P3-3

つなぎかたを確認しよう

本商品には、次のような機器をつなぐことができます。


★本書では、無線LANアクセスポイントWL5450APを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

※1 WL54SCを装着できるパソコンはWindows Vista® およびWindows®XP/2000 Professionalのみです。WL54SC以外の子機の対応OSについては、カタログおよび各子機の取扱説明書をご覧ください。最新情報については、ホームページをご確認ください。

※2 WL54AG/WL54TU/WL54TEおよびIEEE802.11a(J52のみ)対応無線LAN内蔵パソコンでは、使用する周波数帯/チャネルが異なるため、IEEE802.11aでの通信はご利用になれません。

IEEE802.11g+bモードでご利用ください。従来チャネル(J52)に対応したAtermシリーズ子機のバージョンアップ対応などの最新情報については、ホームページをご確認ください。


※3 LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)を装備していること。

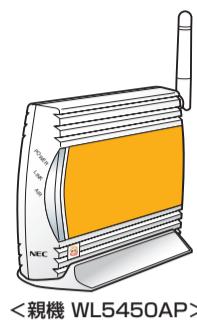


有線で接続

ETHERNETポートに接続する

- ① 親機の電源をいったん切り、親機のETHERNETポートとパソコンなどを接続する

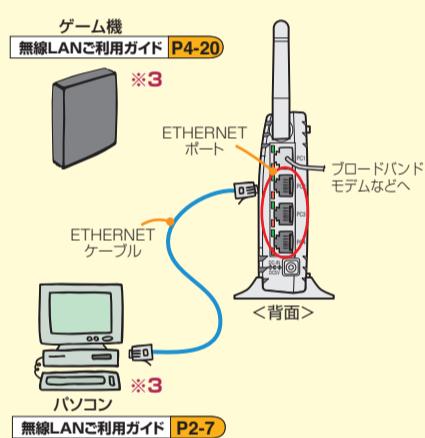



- ② 親機とパソコンなどの電源を入れ、ETHERNETポート状態表示LEDが緑または赤点灯することを確認する

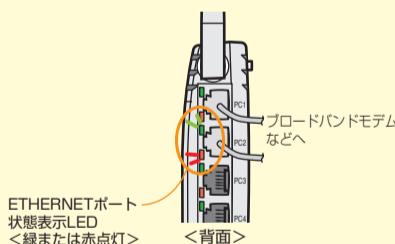

らくらく無線スタート対応のAtermシリーズ子機の場合

対応機種については、ホームページ(<http://www.aterm.jp/bb-info/>)にてご確認ください。

※1 ※2

WL54AG/WL54SCなど
(無線LANカード)WL54SEなど
(ETHERNETボックス)WL54SUなど
(無線USBスティック)

※WL54AG/WL54SC/WL54SUなどを接続するパソコンがETHERNETインターフェースを搭載したパソコンの場合、LANカードおよびLANポート機能を停止させてください。


らくらく無線スタートで設定する

本商品側面のらくらくスタートボタンを押して設定します。

設定方法など詳細については、子機に添付の取扱説明書を参照してください。

(以下は設定方法の概略です。)

- ① らくらくスタートボタンを長押し(約6秒)して、POWERランプが緑点滅に変わったら離す。
- ② POWERランプが橙点滅に変わったら、らくらくスタートボタンを長押し(約6秒)して、POWERランプが橙点滅に変わったら離す。

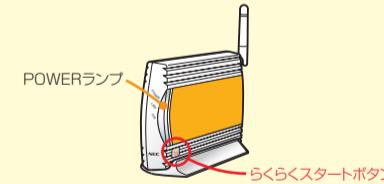

無線LAN内蔵パソコンなど他の子機から接続する場合

※2
無線LAN内蔵パソコン

子機側の無線設定を行う

子機に添付の取扱説明書などを参照して、親機底面に記載されている無線設定を子機側に設定してください。



- 子機側に、ネットワーク名(SSID)・暗号化方式(WEP:128bit)・暗号化キーの設定が必要です。

- 暗号化キーは、以下の点に注意して入力してください。

※初期値の暗号化キー(半角英数13桁)に0~9、A~F以外の文字は含まれていません。

※アルファベットに、小文字は使われていません。大文字で入力してください。

※アルファベットに、O(オー)は使われていません。8(ハチ)とB(ビー)にご注意ください。

- 親機は出荷時にWEP:128bit(英数13桁)の暗号化設定がされています。

16進数指定の子機を利用する場合、英数13桁の暗号化キーを16進数26桁に読み替えてください。

読み替え方法:

英数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
16進数 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46

読み替え例: 0123456789ABC→

30313233343536373839414243444546


WEP:64bitまたは暗号化無効の子機を利用する場合、親機の設定変更が必要です。いったんパソコンを有線で接続し、クイック設定Webで変更してください。

無線LANご利用ガイド P3-14

Windows Vista®およびWindows®XP (Service Pack2以降) の場合は、こちらでも設定できます。

らくらく無線スタートEXで設定する

本商品側面のらくらくスタートボタンを押して設定します。設定には、専用のユーテリティが必要です。設定方法など詳細については、ホームページを参照してください。

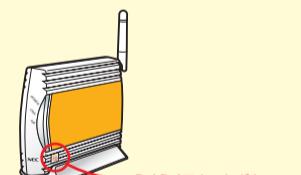

- 本商品は、すでに無線設定が行われた状態で出荷していますが、あとも無線LANセキュリティの設定を強固なものに変更できます。無線LANセキュリティの設定の詳細は「無線LANご利用ガイド」(別冊)を参照してください。

無線LANご利用ガイド P3-12

インターネットに接続しよう

- ① WWWブラウザ (Internet Explorerなど) のアプリケーションを起動する
② 外部のホームページを開く
例) <http://www.aterm.jp/eaccess/>

インターネットに接続できないときは

プロードバンドモ뎀の設定が完了していることを確認してください。プロードバンドモ뎀の設定が完了している場合は「無線LANご利用ガイド」(別冊)の「トラブルシューティング」を参照してください。

無線LANご利用ガイド P5-2