

つなぎかたガイド①

接続・設定するときにお読みください



AM1-002338-001
2013年4月

Aterm MRO2LN


本書は、読みあとも大切に保管してください。
つなぎかたガイド②は、本商品の「つなぎかたガイド①」をご覧ください。
機能詳細ガイドは、「機能詳細ガイド」をご覧ください。

メンテナンスバージョンアップ機能について

メンテナンスバージョンアップ機能は、本商品のソフトウェアに重要な更新があった場合、自動でバージョンアップする機能です。この機能に必要な本商品の機器情報をNECアクセステクニカ株式会社のサーバーに通知いたします。詳細は「メンテナンスバージョンアップ機能 機器情報の扱いについて」(つなぎかたガイド②)をご覧ください。

なお、必要とされない場合は、機能を停止することができます。

箱の中身をチェックしよう

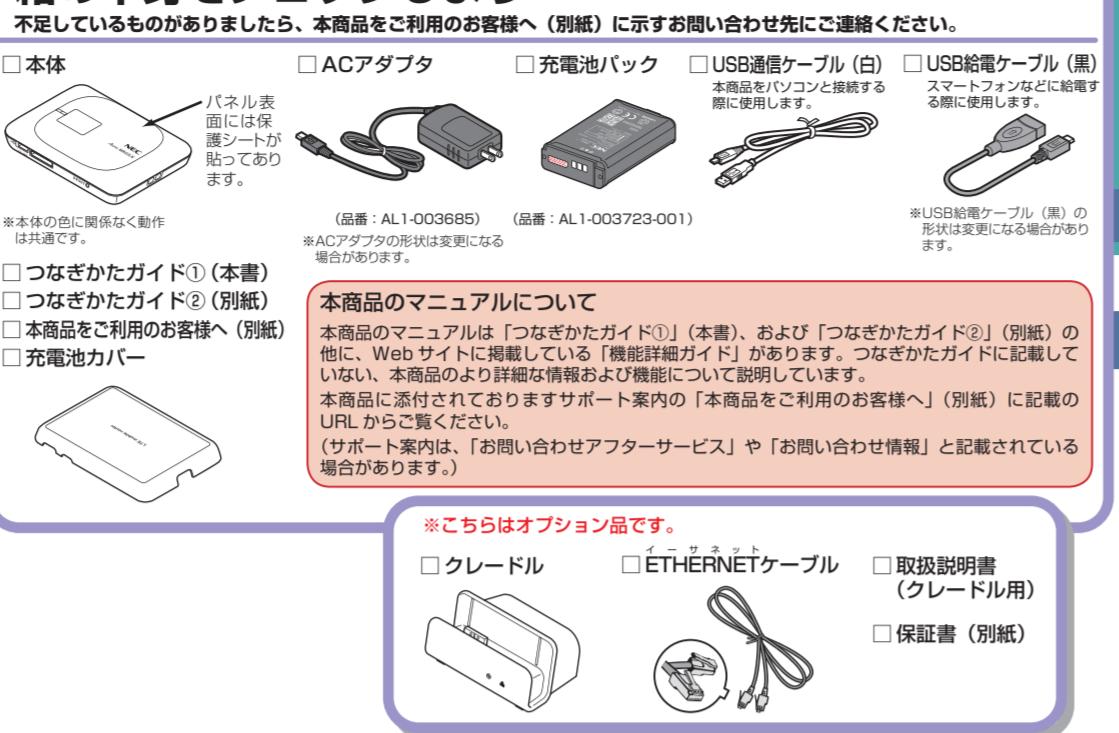

準備 UIMカード(microSIM)と充電池パックを取り付けよう

UIMカード(microSIM)を取り付けないと、LTE/3Gでのデータ通信などをご利用できません。


※microサイズ(12mm×15mm)のUIMカード(microSIM)以外は絶対に使用しないでください。機器が故障する場合があります。

※アダプタなどを利用した場合、動作保証はいたしかねます。

※詳しい取り扱いについては、UIMカード(microSIM)の取扱説明書を参照してください。


UIMカード(microSIM)のIC部分(金色)を下にして、UIMカード(microSIM)をカチッと音がするまで挿入する

- UIMカード(microSIM)が完全に挿入されていることを確認してください。
- UIMカード(microSIM)の取り付け/取り外しのときは、IC部分に触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。
- 「本商品の無線LAN設定について」に記載しているラベルが確認できます。

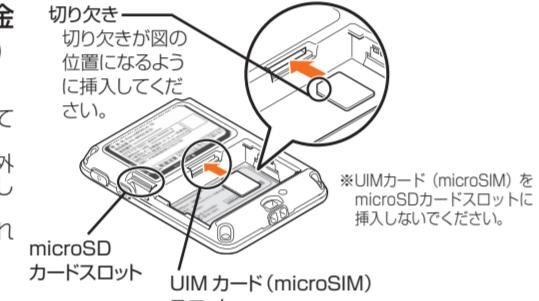

充電池パック(添付品)を奥までスライドさせて押し込む

本商品と充電池パックの端子部を合わせてください。

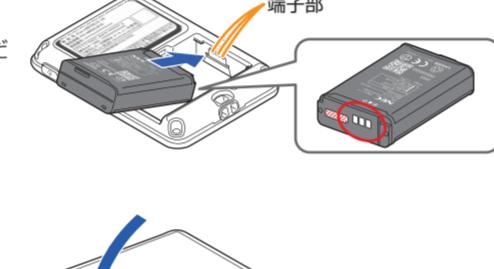

充電池カバー(添付品)を取り付ける

つめがカチとなるまで押し込んでください。

※充電池カバーを取り外す場合は本書の裏面「充電池パックを交換する」の「②充電池カバーを取り外す」を参照してください。



STEP 1 本商品を充電してから電源を入れよう

充電をする

必ず充電してからご使用ください。

電源ボタン(○)を押してもPOWERランプが緑点灯しない場合は、電池残量がないことがあります。ACアダプタに接続して30分以上充電してから電源を入れ直してください。


3 POWERランプが橙点灯することを確認する

※充電は約4時間で完了します。(電源OFFで電池残量がない状態から充電した場合)
※コンクリーフ充電の場合は満充電にはなりませんので、ご注意ください。

電源を入れる


4 本商品のPOWERランプが緑点滅するまで電源ボタン(○)を押して電源を入れる

本商品の起動中はPOWERランプが緑点滅し、ディスプレイが表示されます。起動するまでに約1分かかります。

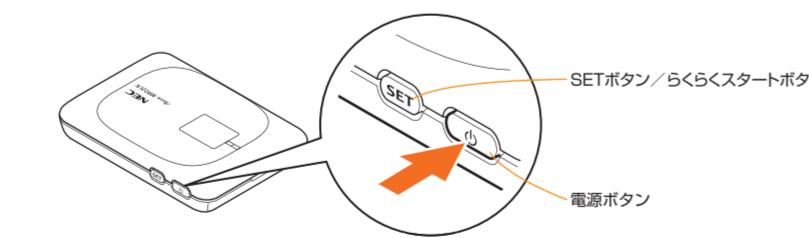


5 起動後しばらく待ち、POWERランプが緑点灯していることを確認する

POWERランプが緑点灯すると起動完了です。

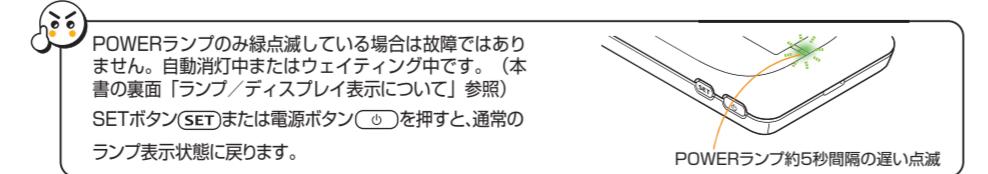


2 ACアダプタ(添付品)の電源プラグを電源コンセントに接続する

ACアダプタは必ず本商品に添付のもの(ラベルに「AL1-003685」と記載されているもの)をお使いください。また、本商品に添付のACアダプタは他の製品に使用しないでください。



クレードルを使用する場合は、本商品を奥まで確実にセットしてください。

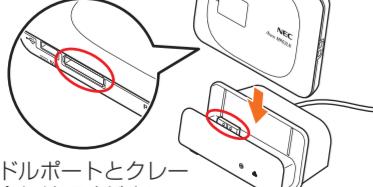

※本商品側のクレードルポートとクレードル側のポートを合わせてください。

STEP 2 本商品と接続しよう

※有線LAN/無線LANをともにご利用になる場合は、有線/無線接続のそれぞれの方法で本商品を接続してください。

有線で接続の場合

USBの場合

USB通信ケーブル(白)(添付品)で本商品とパソコンを接続する
※添付品以外のUSBケーブルを使用しないでください。

ネットワークに接続する場合


本商品とMacパソコンをUSB接続ではじめてネットワーク接続する場合には、以下の設定が必要です。(Windows 7、Windows Vista、Macパソコンの場合)

- 本商品をUSB接続すると「新しいネットワークインターフェイスが検出されました」と画面表示される
- 「ネットワーク環境設定」をクリックする
- 「ネットワーク」の画面が表示されたら、IPv4の構成で「DHCPサーバを使用」が表示されているのを確認し、「適用」をクリックする

クレードル(オプション品)を使用する場合

クレードルに本商品を奥まで確実にセットし、クレードルとパソコンをETHERNETケーブル(オプション品)で接続する

クレードルのLINKランプが緑点灯/緑点滅します。

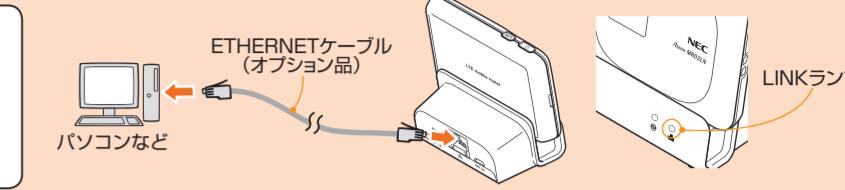


無線で接続の場合

無線LAN内蔵パソコンの場合

WPSで接続する場合(Windows 8/7/Windows Vista(SP2))

- パソコンの無線LAN機能を有効にする
※設定方法は、パソコンの取扱説明書を参照してください。
- パソコンの通知領域(タスクトレイ)にあるネットワークアイコンから、ネットワークの一覧画面を表示する

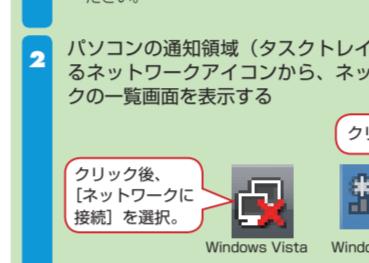

- 本商品のネットワーク名(SSID)のうち、プライマリSSIDを選択し、「接続」をクリックする
※ネットワーク名(SSID)は、本商品の内部のラベルに記載されています。「プライマリSSID」を選択してください。

クリック後、「ネットワークに接続」を選択。

クリック後、「接続」を選択。

クリック後、「接続」を選択。</p

