


STEP 3 ランプ状態を確認しよう


STEP 3の手順が終わるまでの間は、本商品の電源は切らないでください。

電源を入れてLINEランプが緑点灯したあと、本商品がお客様の設定環境を自動的に確認いたしますので、5分ほどお待ちください。(確認中は、POWERランプが緑点滅いたします。)

5分ほど待ったあと、PPPランプの状態を確認し、それぞれの手順へお進みください。

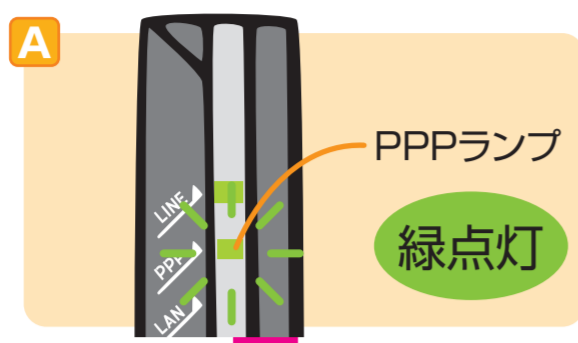

自動設定完了

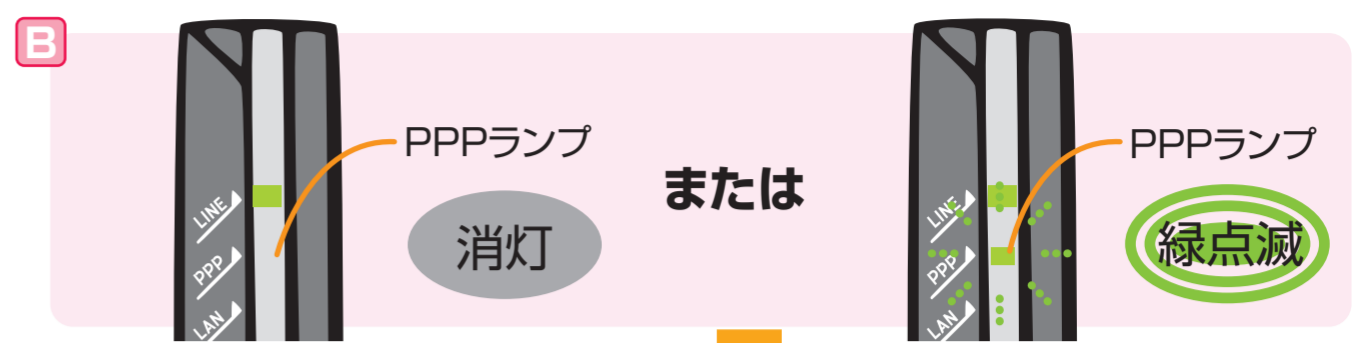

手動で設定を行ってください

STEP 4 インターネットに接続しよう

インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。


※ PPPランプが緑点灯していることを確認してからインターネットに接続してください。

1 WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動する

2 インターネットの接続を確認する

以下のホームページにて、本商品の最新情報や様々な機能について掲載しておりますので、インターネットへの接続の確認をかねてご参照ください。

■ BROADBAND SUPPORT
http://www.aterm.jp/acca/

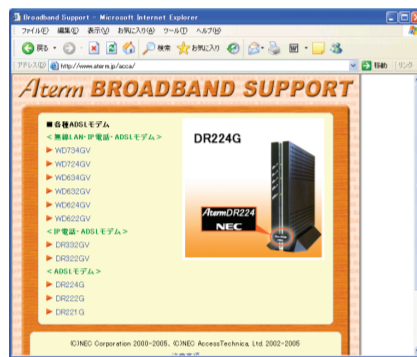

本商品の最新のサポートについて掲載しています。

- お知らせ
- 設定ナビゲーション
- FAQ
- トラブルシューティング
- 製品仕様
- 機能一覧
- ダウンロード
- 機能詳細ガイド
- 用語集
- お勧め問題解決手順

機能詳細ガイド

http://web.setup/manual.html (または http://www.aterm.jp/manual/a/200ref/)

本商品の様々な機能について詳しく説明しています。

- 機能一覧
- クイック設定Webの使い方
- 外部にサーバを公開する
- ネットワーク対応アプリケーション
- ファイルとプリンタの共有



※ 画面イメージは変更される場合があります。


インターネットに接続できない場合は、「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」を参照してください。

クイック設定Webのご利用について


さらに様々な機能をご利用になる場合は、クイック設定Webで個々の設定を行います。クイック設定Webの使い方については、「機能詳細ガイド」(STEP 4の2参照)の「クイック設定Webの使い方」をご覧ください。

クイック設定Webの起動のしかた

- WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動します。
- WWWブラウザのアドレスに「http://web.setup/」と入力して、[Enter] キーを押します。
※ 本商品のIPアドレス(工場出荷時は192.168.0.1)を入力してアクセスすることもできます。
- 下の画面が表示されたら、管理者パスワードの初期設定を行います。
画面に従って任意の文字列 (任意の半角英数字64文字まで) を入力し、[設定] をクリックしてください。

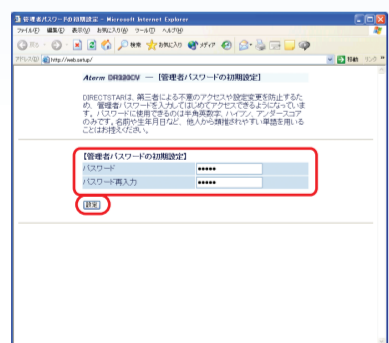

管理者パスワード記入欄 (パスワードはこちらに控えておいてください。)

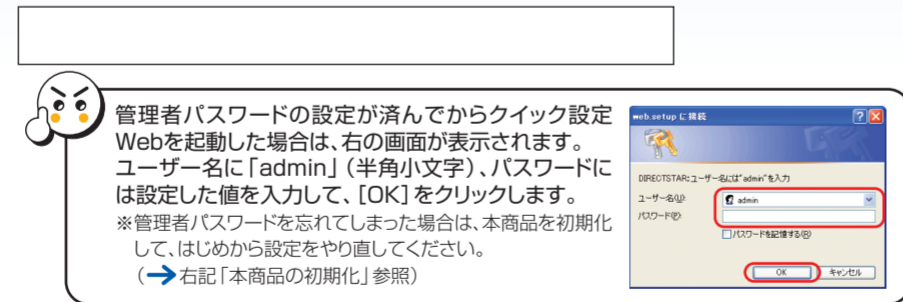

4 「クイック設定Web」画面が表示されます。

クイック設定Webをお使いになる前に

クイック設定Webをお使いになる前に、お使いになるパソコンのWWWブラウザ (Internet Explorerなど) について以下の確認を行ってください。

■ 対応しているWWWブラウザのバージョン確認


- Windows® XP/2000 Professional/Me/98の場合
Microsoft® Internet Explorer Ver.5.5以上に対応
Netscape® 6.1以上に対応
- Mac OS X/9.x/8.xの場合
Microsoft® Internet Explorer Ver.5.0以上に対応
Netscape® 6.0.1以上に対応

■ WWWブラウザの設定確認

- JavaScript® の設定が有効になっていることが必要です。
- 接続設定が「ダイヤルしない」、「プロキシサーバを使用しない」設定になっていることが必要です。
→ 「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」をご参照ください。

手動設定

1 WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動し、アドレスに「http://web.setup/」と入力して、クイック設定Webのページ (クイック設定ウィザード) を開く
本商品のIPアドレスを入力して開くこともできます。
(工場出荷時は192.168.0.1です。) 例: http://192.168.0.1/

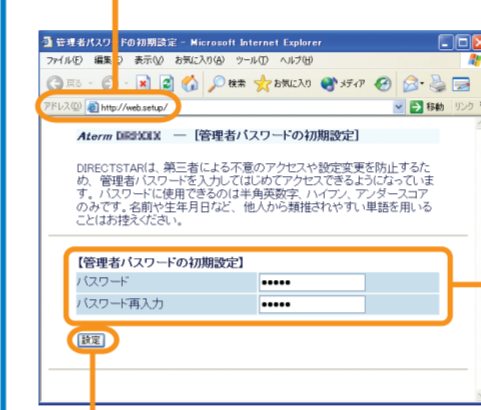

WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動したときに、「ページが表示できません」または「サーバが見つかりません」と表示された場合は、その状態のままアドレスに「http://web.setup/」と入力して、クイック設定Webのページ (クイック設定ウィザード) を開いてください。


クイック設定Webのページ (クイック設定ウィザード) が開かない場合は、「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」を参照してください。

2 管理者パスワードの初期設定を行う

管理者パスワードは画面に従って任意の文字列 (任意の半角英数字64文字まで) を入力してください。

管理者パスワード記入欄 (パスワードはこちらに控えておいてください。)
管理者パスワードを忘れてしまった場合は、本商品を初期化して、設定をはじめからやり直してください。 → 下記「本商品の初期化」参照

3 [設定] をクリックする

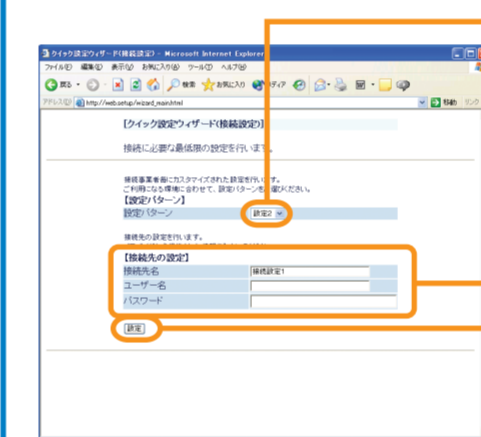

4 設定パターンを選択する
設定2 (初期値のまま) を選択します。


5 プロバイダ/接続事業者の設定情報を見ながら、設定する

※ 資料がない場合は、プロバイダ/接続事業者へお問い合わせください。

- 接続先名: 接続先がわかるようにプロバイダの名称を任意に入力します。入力した名称が接続先の名称として本商品に登録されます。
- ユーザー名: プロバイダ/接続事業者の資料に従って「ADSL認証ID」(ログインID・ユーザーID) を入力します。
※ プロバイダによってはIDのあとに、@ドメイン名を入れる必要があります。
- パスワード: プロバイダ/接続事業者の資料に従ってパスワード (接続用認証パスワード) を入力します。
※ ご契約のプロバイダによっては不要場合があります。

6 入力が完了したら、[設定] をクリックする

設定完了後、PPPランプが緑点灯していることを確認してから、STEP 4へお進みください。



PPPランプが緑点滅しているときは、IDまたはパスワードの誤りが考えられます。設定値をもう一度ご確認いただき、本商品を初期化してから (下記「本商品の初期化」参照)、LINEランプ緑点灯後、再度 STEP 3からの手順を行ってください。


本商品の初期化

初期化とは、本商品を工場出荷時の状態に戻すことをいいます。本商品がうまく動作しない場合や今までとは違う回線に接続し直す場合は、本商品を初期化することをお勧めします。いったん初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。

1 本商品から電源ジャックを取り外す

2 10秒ほど待ってから電源ジャックを差し込み後、3秒以内にイニシャルスイッチを押す。(前面ランプが交互に点滅したあとLINEランプ、PPPランプ、DATAランプ、POWERランプが同時に緑点滅するまで押し続けてください。)

※ イニシャルスイッチは先の尖ったつまようじなどで押してください。POWERランプが緑点灯すると初期化は完了です。
※ 初期化が完了するまで電源は絶対に切らないでください。初期化の途中で電源を切ると、モデムが故障します。

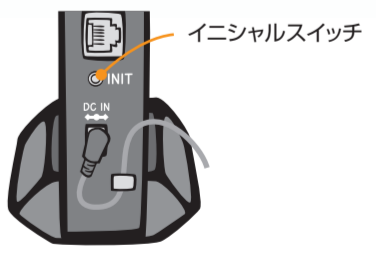

LINEランプ緑点灯後、STEP 3からの手順を行ってください。

パスワード (接続用認証パスワード) を変更した場合は ~パスワード (接続用認証パスワード) の再設定~

プロバイダの提供するサービスによりパスワード (接続用認証パスワード) を変更した場合は (変更方法はプロバイダにお問い合わせください。)、以下の手順でパスワード (接続用認証パスワード) の再設定を行ってください。

- 「クイック設定Web」を起動して設定画面を表示する (→ 左記「クイック設定Webの起動のしかた」参照)
- 「メンテナンス」メニューから [設定値の初期化] を選択する
- [らくらくネットスタート開始] をクリックする
- [らくらくネットスタートを開始します。よろしいですか?] で [OK] をクリックする
▶ STEP 3でPPPランプの状態が A だったお客様は、そのまま5分ほどお待ちください。自動的に再設定が完了します。
▶ STEP 3でPPPランプの状態が B だったお客様は、下記の手順を行ってください。

- [らくらくネットスタート中止] をクリックする
※ [らくらくネットスタート中止] が消えてしまった場合は、しばらく待って (最長5分) [クイック設定ウィザード開始] をクリックしてください。
- 手動設定の 4以降を参照して、ユーザー名と変更したパスワード (接続用認証パスワード) の設定を行う
- 入力が完了したら [設定] をクリックする

契約を解約するときは

レンタル契約を解約される場合は、ご契約のプロバイダへ必ずご連絡ください。その後、本商品一式 (添付品も含む) を返却してください。なお、輸送時の破損を防ぐため、本商品の箱・梱包材をご使用いただくか、エアキャップなどの緩衝材に梱包してください。