

# つなぎかたガイド

接続・設定するときにお読みください

NWA-A12946-003-00  
2023年3月

Aterm WX3600HP PA-WX3600HP

本書は、読んだあとも大切に保管してください。

ユーザーズマニュアルはサポートデスクに掲載の「ユーザーズマニュアル」を参照してください。(下記「本商品の取扱説明書について」)

★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

## 重要


### 本商品をご利用になる前に、必ず、裏面の「自動バージョンアップ機能・保守サービス機能に関する許諾について」をお読みください。

バージョンアップ時は、POWER ランプが点灯しますので、絶対に本商品の電源を切らないでください。  
※バージョンアップ時は、本商品に接続している端末との接続は切断され、数分間インターネット通信などができなくなります。サポートデスクに掲載の「ユーザーズマニュアル」を参照してください。

このたびはAterm WX3600HPをご利用いただき、まことにありがとうございます。  
Aterm WX3600HP（以下、本商品と呼びます。）は、Draft IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11bの無線LAN規格に準拠し、IPv6に対応するWi-Fi（無線LAN）ホームルータです。

## 箱の中身を確認する

不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

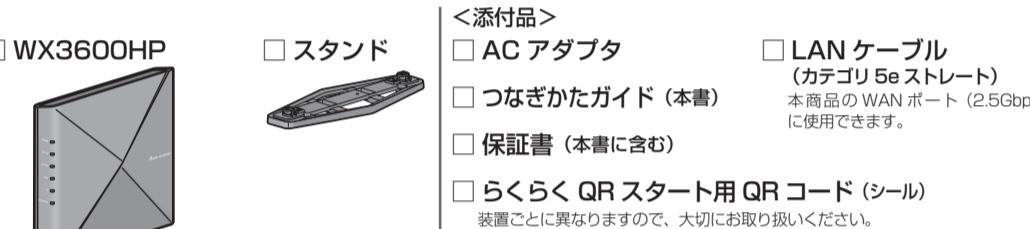

## 本商品の取扱説明書について


本商品の取扱説明書は下記のように構成されています。(2023年3月現在)

■ つなぎかたガイド（本書）  
基本的な接続手順を例にして、インターネットが使えるようになるまでの接続・設定手順を説明しています。■ ユーザーズマニュアル（Webサイトに掲載）  
商品のさまざまな機能を活用してできるることを、わかりやすい操作・設定手順で説明しています。

また、本商品の基本事項についても記載しています。

→ 右記QRコードまたは下記から参照してください。  
サポートデスク（裏面「お問い合わせ・保守サポート」）-「マニュアル」-「ユーザーズマニュアル」

## 各部の名称

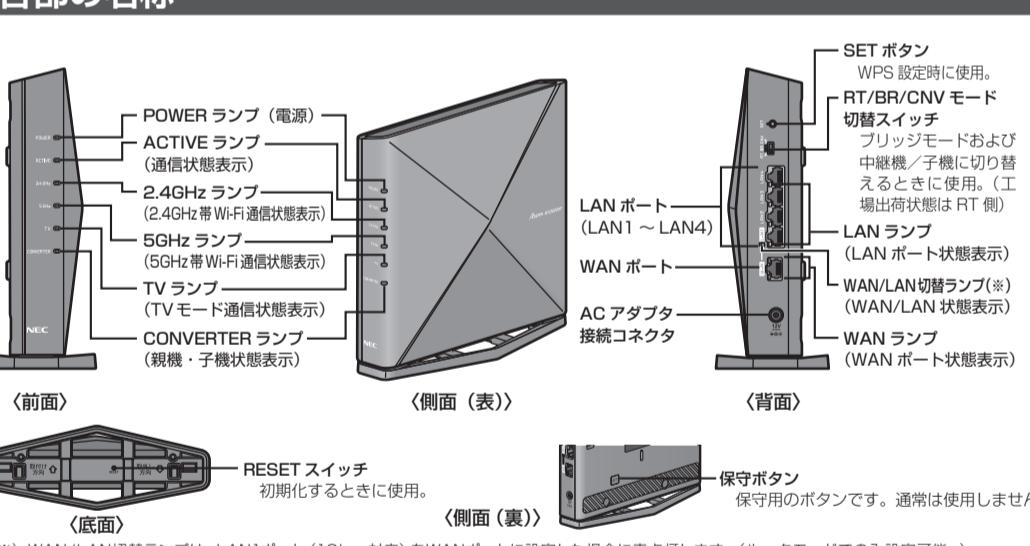(※) WAN/LAN切替ランプは、LAN1ポート（1Gbps対応）をWANポートに切り替わる場合に点灯します。（ルーターモードでのみ設定可能。）  
その際、WANポート（2.5Gbps対応）はLANポートに切り替わります。（ユーザーズマニュアル）

## 本商品の動作モードを確認する

本商品を設置・接続する前に、ご利用の動作モードをご確認ください。  
※ルータ機能のブロードバンドモード側でインターネット接続している場合、本商品はブリッジモードでご利用ください。

### Wi-Fi（無線 LAN）ホームルータとして使用する場合は

右記 STEP1 → STEP2 → STEP3 → STEP4 の順にお進みください。

&lt;既存の親機に入れ替える場合は&gt;

#### ●既存の親機に対応している場合

Wi-Fi設定引越し機能で、それまで使用していたWi-Fi設定内容[ネットワーク名(SSID)および暗号化キー]を本商品に引き継ぐことができます。（子機のWi-Fi接続設定は変更せずに使用できます。）  
※本商品のWi-Fi設定引越し機能の設定方法や詳細については、「ユーザーズマニュアル」を参照してください。

#### ●既存の親機がWi-Fiに対応していない場合

既存の親機を取り外したあと、STEP1 → STEP2 → STEP3 → STEP4 の順にお進みください。

既存の親機を取り外したあと、**STEP1 → STEP2 → STEP3 → STEP4** の順にお進みください。

### ブリッジモード（ルータ機能停止）で使用する場合は

裏面の「ブリッジモード（ルータ機能停止）で使用する場合は」を参照してください。

### 中継機／子機として使用する場合は

裏面の「中継機／子機として使用する場合は」を参照してください。

## 設置・接続をはじめる前に

### 事前に準備してください

●接続事業者／プロバイダとの契約を済ませ、インターネット回線が開通していることを確認してください。

●接続事業者／プロバイダから提供された、インターネット接続設定用ID（ユーザ名・ユーザID・認証IDなど）とパスワードが記載された書類を、お手元に準備してください。


●本商品をより安全にお使いいただくため、本商品の暗号化キーと管理者パスワードを決めて、控えておいてください。（STEP4で設定します。）

#### 【暗号化キー】

暗号化キーとは、Wi-Fi接続するためのパスワードです。セキュリティキー、パスフレーズ、ネットワークキーとも呼ばれます。工場出荷状態では本商品本体のラベルに記載された値になりますが、本商品をより安全にお使いいただくため、STEP4での暗号化キーの変更は不要です。

→ 右記QRコードまたは下記から参照してください。  
サポートデスク（裏面「お問い合わせ・保守サポート」）-「マニュアル」-「ユーザーズマニュアル」

### 各部の名称

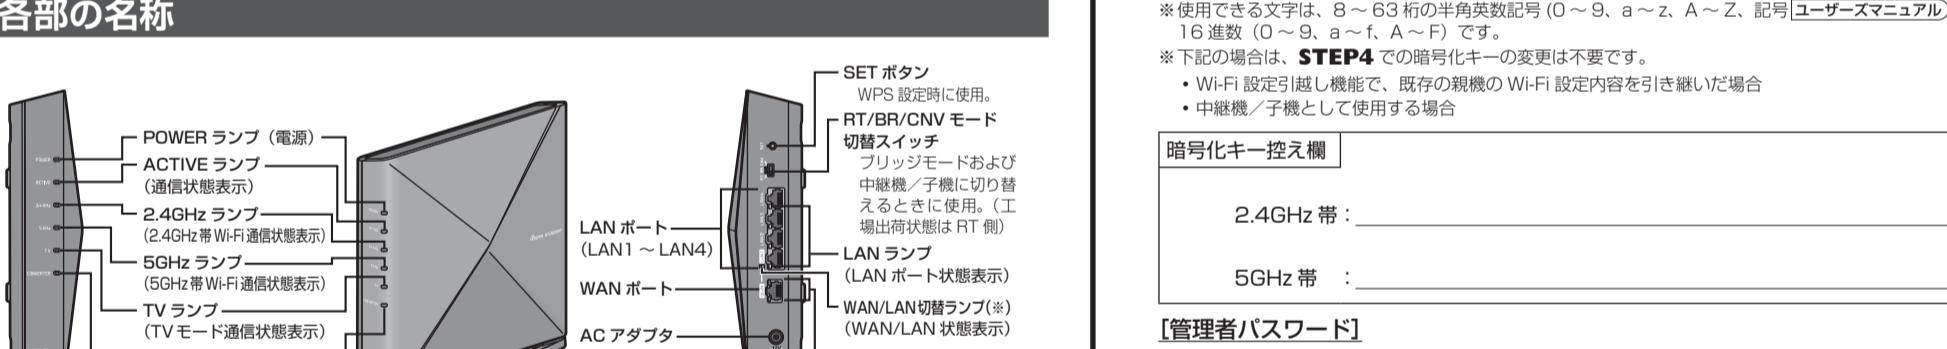

(※) WAN/LAN切替ランプは、LAN1ポート（1Gbps対応）をWANポートに切り替わる場合に点灯します。（ルーターモードでのみ設定可能。）

その際、WANポート（2.5Gbps対応）はLANポートに切り替わります。（ユーザーズマニュアル）

## 安全にお使いいただくために必ずお読みください

ここでは、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。なお、さらに詳細な内容を「ユーザーマニュアル」に記載しておりますので、そちらもあわせてお読みください。

### 本書中のマーク説明

**警告** :人が死する、または重傷<sup>(※1)</sup>を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** :人が軽傷<sup>(※2)</sup>を負う可能性が想定される内容、および物的損害<sup>(※3)</sup>のみの発生が想定される内容を示しています。

**お願ひ** :本商品の本来の性能を発揮できなかつたり、機能停止をまねく内容を示しています。

(※1) 重傷：失明、けが、やけど（高熱、低体温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院をするものとされています。

(※2) 軽傷：治療入院や長期の通院をささないけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものとされています。

(※3) 物的損害：家屋、家財および家具、ベッドなどにかかる重大損害をさしています。

**図記号の説明**



**警 告**

### 電源

● 100V AC の家庭用電源以外では使用しないでください。また、差し込み口が 2 つ以上ある壁の電源コンセントに他の電気製品の AC アダプタを差し込む場合は、合計の電流値が電源コンセントの最大値を超えないように注意してください。

● 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたりしないでください。

● AC アダプタは、たこ足配線にしないでください。

● AC アダプタおよび電源コードは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付の AC アダプタおよび電源コードは、他の製品に使用しないでください。

● 本商品に添付の AC アダプタおよび電源コードは、必ず一体で使用し、他の AC アダプタや電源コードを組み合わせて使用しないでください。

● AC アダプタにものをせりたり布を掛けたりしないでください。

● 本商品に添付の AC アダプタは日本国内 100V AC(50/60Hz) の電源専用です。他の電源では使用しないでください。

● AC アダプタは風通しの悪い狭い場所（収納棚や本棚の後ろなど）に設置しないでください。また、AC アダプタは、電源コンセントの近くに設置し、容易に抜き差し可能な状態でご使用ください。

● AC アダプタ本体が扇風機にならないように設置してください。

● AC アダプタをコンセントに差し込んだ状態で、AC アダプタに強い衝撃や無理な力を与えたり、ねじったりしないで、まっすぐ抜き差しする場合には、無理な力をかけないように注意してください。

**こんなときは（本体および AC アダプタ）**

以下の場合は、すぐに本商品の AC アダプタをコンセントから抜いて、Aterm インフォメーションセンターにご連絡ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。また、c、d、e のような使いかたはしないでください。

a. 煙が出ている、変なにおいがあるなどの異常状態のとき

b. 電源コードが傷んだ状態（芯線の露出・断線など）のとき

c. 本商品を水や海水につけたり、ぬらしたとき

d. 本商品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの、異物を差し込んだり落としたりしたとき

e. 本商品を落としたり破損したとき

### 禁止事項（本体および添付品）

● 本商品は家庭用の電子機器として設計されております。人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム（幹線通信機器や電算機システムなど）では使用しないでください。

● 本商品を分解・改造しないでください。

● ぬれた手で本商品を操作したり、接続したりしないでください。

● 本商品の内部や周囲でエアダスター・ダストスプレーなど、可燃性ガスを使用したスプレーを使用しないでください。

**その他の注意事項（本体および添付品）**

● 航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域では、本商品の電源を切ってください。

- 本商品は、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器や心臓ペースメーカーなどの近くに設置したり、近くで使用しないでください。
- 本商品のそばには花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水のある入った容器、または小さな金属類を置かないでください。
- 風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは設置および風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは設置および

## ！注 意

### 設置場所（本体および添付品）

本商品を設置する際は、必ず添付のスタンドを使用して、本商品の周囲に十分なスペースを確保してください。

また、設置の際は、以下のことにご注意ください。

● 本商品は温度 0 ~ 40°C、湿度 10 ~ 90% の範囲で動作しない環境でご使用ください。

● 本商品を重ね置きや横置きしないでください。

● 直射日光の当たるところや、ストーブ、ヒーターなどの発熱器のそばなど、湿度の高いところに置かないでください。

● 温度変化の激しい場所（クーラーや暖房機のそばなど）に置かないでください。

● 調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い場所に置かないでください。

● ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。また、本商品の上に重いものを置かないでください。

● 通風孔をふさがないでください。次のような使いかたはしないでください。  
・ 例：電源

・ 収納棚や本棚、箱などの風通しの悪い狭い場所に押し込む  
・ じゅうたんや布団の上に置く  
・ テーブルクロスなどを掛けける

● 大きな衝撃や振動などが加わる場所や垂直面以外の壁や天井などには設置しないでください。

● ベニヤ板などのやわらかい壁には設置しないでください。

● 本商品の電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。抜くときは、必ず電源プラグ（形状によっては AC アダプタ本体）を持ち抜いてください。

● 本商品の電源プラグとコンセントの間のほこりは、定期的に（半年に1回程度）取り除いてください。

● お手入れの際は、安全のため必ず AC アダプタをコンセントから抜いてください。

● 移動させる場合は、本商品の AC アダプタをコンセントから抜き、外部の接続線を外したことを確認のうえ、行ってください。

● 長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず本商品の AC アダプタをコンセントから抜いてください。

● 本商品の使用中や使用直後に AC アダプタが高温になる場合があります。

### 禁止事項（本体および添付品）

● 本商品に乗らないでください。特に小さいお子様のいるご家庭ではご注意ください。

● 雷が鳴りだしたら、電源コードに触れたり周辺機器を接続したりしないでください。

### その他の注意事項（本体および添付品）

● 本商品は動作中に高温になる場合があります。本商品の移動や取り外しの際には、ご注意ください。

● 使用中は本商品が熱くなることがあります。手で触れることができる温度であれば故障ではありません。ただし、長時間触れたまま使用しないでください。低温やけどになることがあります。

● 壁掛けで使用している場合、ケーブルの接続やスイッチの操作などを行なう際には、必ず本商品を手で支えながら行ってください。

● 取扱説明書にしたがって接続してください。

間違えると接続機器や回線設備が故障することがあります。

## STOP お願ひ

### 設置場所（本体および添付品）

● 本商品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどの近くで使用すると、コードレス電話機の通話にノイズが入りたり、テレビ画面が乱れるなど受信障害の原因となることがあります。このような場合は、お互いを数 m 以上離してお使いください。

● 本商品と子機との距離が近すぎるときデータ通信でエラーが発生する場合があります。このような場合は、お互いを 1m 以上離してお使いください。

### 禁止事項（本体および添付品）

● 本商品の電源を入れたあと、すぐに電源を切らないでください。80 秒以上の間隔をあけてから電源を切つください。すぐに電源を切ると故障の原因となることがあります。

● 本商品の電源を切ったあと、すぐに電源を入れ直さないでください。10 秒以上の間隔をあけてから電源を入れてください。すぐに電源を入れると電源が入らなくなることがあります。

### その他の注意事項（本体および添付品）

● 航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域では、本商品の電源を切ってください。

## 無線 LAN 製品ご使用におけるセキュリティに関するご注意

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用するよりも、電波を利用してパソコン等と本商品で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲で必ず自宅のセキュリティを確保する必要があります。お手持ちの無線 LAN の問題で、セキュリティを確保する方法を詳しく説いています。

● 通常のセキュリティを確保する方法

● 本商品のセキュリティを確保する方法

● 本商品のセキュリティを確保する方法